


# MS116 - 0,63...1,00A

## Motorschutzschalter / Manual Motor Starter

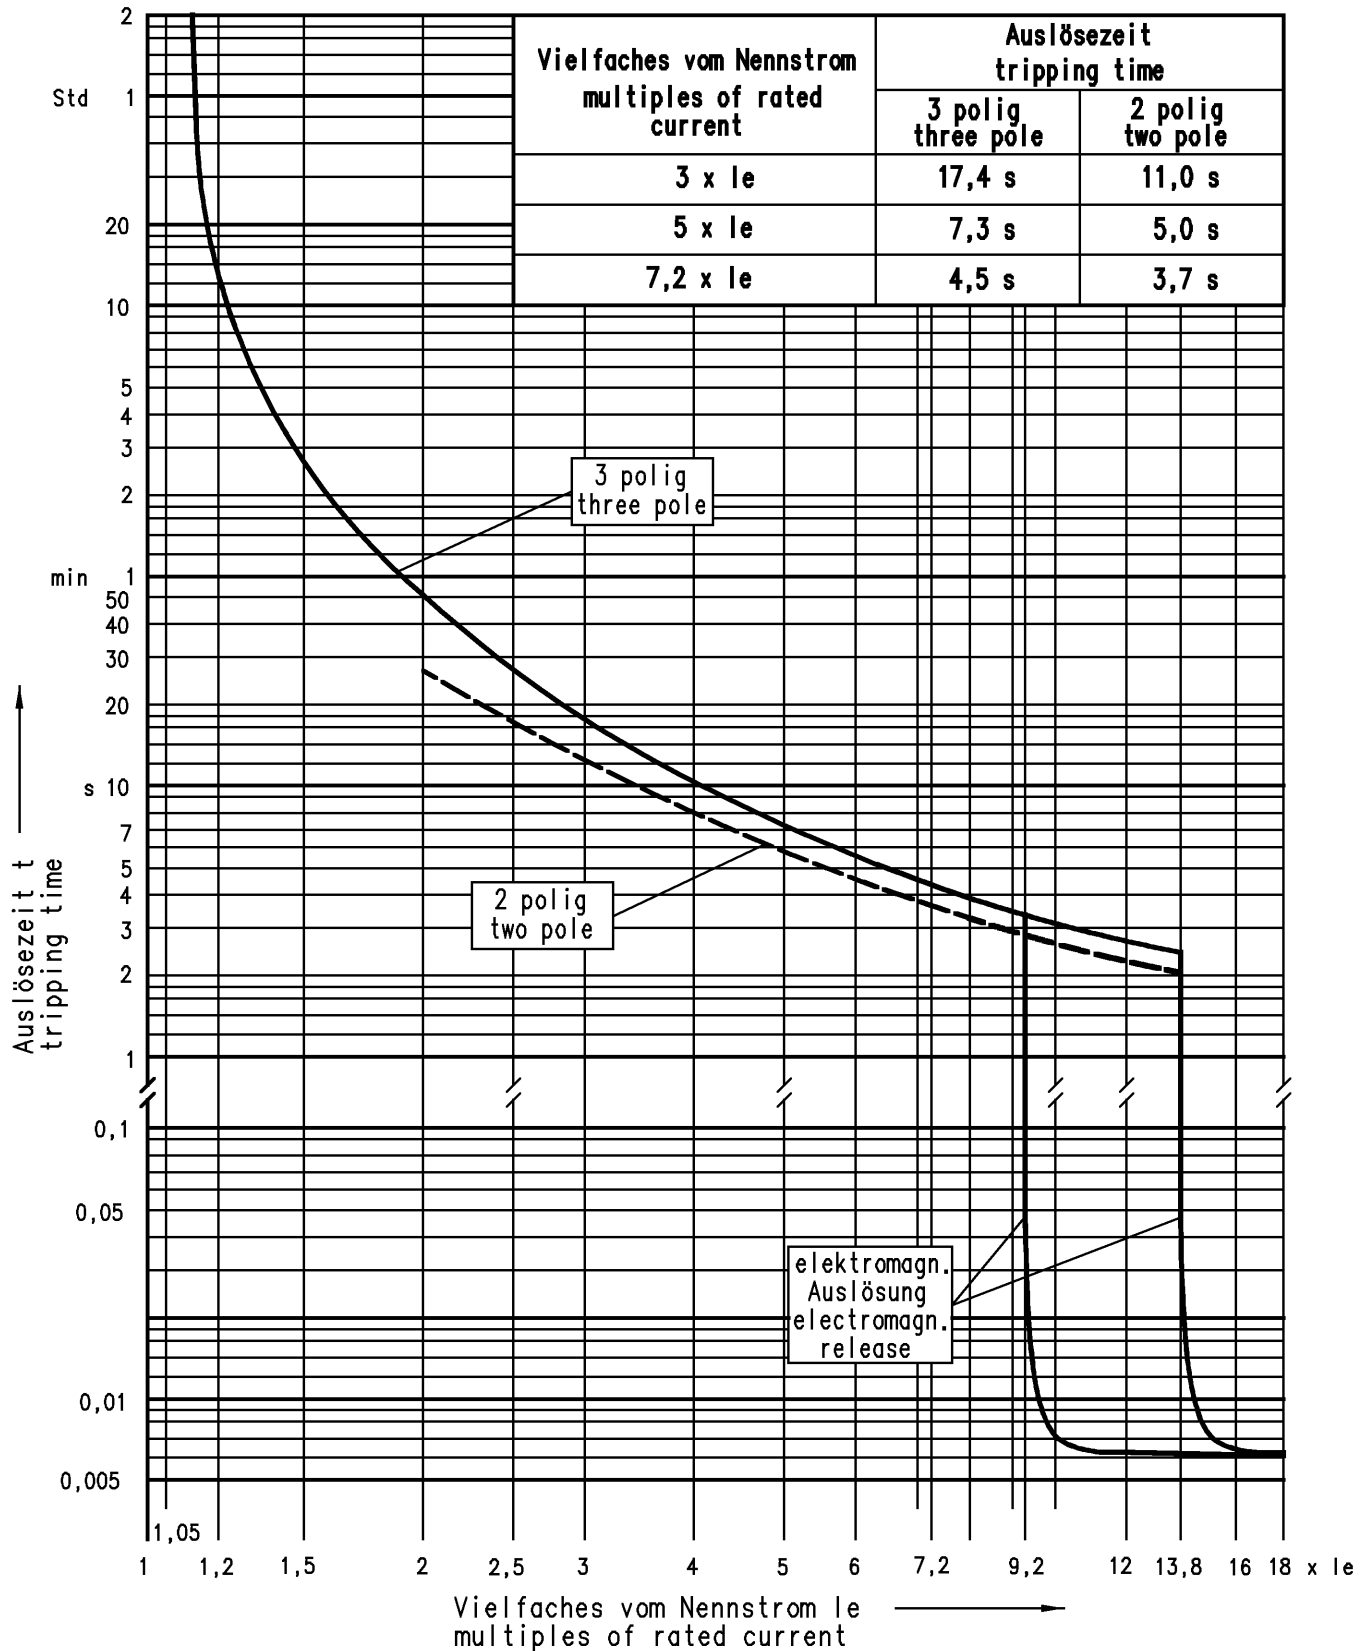

**Auslösekennlinie (aus kaltem Zustand)**  
 Die Ansprechwerte der elektromagnet. Auslöser beziehen sich auf Skala Maximum I<sub>max</sub>  
 Für Nennströme (3-polig) ab dem 3-fachen des Einstellwertes beträgt die Toleranz der Auslösezeit ±20%

**Tripping characteristic (from cold state)**  
 The values of the electromagn. release refer to scale maximum  
 For currents (3-pole) higher than 3 times the current setting the tolerance of the tripping time is ±20%

**F5©**

Änd.	<b>b1</b> M25015 v.06.02.02	Entst. aus:	Ausgest.: 25.10.01 CoRa	Massstab —	Sep.SL gleicher Nr. <input type="checkbox"/>	Sep.SL anderer Nr. <input type="checkbox"/>	
	<b>c1</b> M25030 v.27.05.02	Ersatz fuer:	Gepuert: 07.03.11 MiKo		Ohne sep. Stckl.: <input checked="" type="checkbox"/>	Ueberr. Stelle:	
	<b>d</b> M25141 v.08.07.08	Ers. durch:	Normgepr.:		Dok.-Art	Format	Sprache
	<b>e1</b> 20000701926	Zust. Stelle: STO/CLD	Freigeq.: 07.03.11 GuNi		A   4	D	Bl. Nr. 5

**ABB** Titel: **Auslösekennlinie** MS116 **1SA M20 0505**  
**Tripping characteristic**

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Gegenstand behalten wir uns alle Rechte vor. Vervielfältigung, Bekanntheit an Dritte oder Verwertung seines Inhaltes sind ohne unsere ausdrückliche Zustimmung verboten. We reserve all rights in this document and in the information contained therein. Reproduction, use or disclosure to third parties without express authority is strictly forbidden. © Copyright 2011 ABB