Main dimensions comply IEC 72-1, Swedish standard SS 426 04 02 and German standard DIN 42673.
Dimensions are given in milimetres and are not binding unless specifically stated.
The rotor are dynamically balanced with the half key on the shaft end.

Dimensiones principales obedecen a la norma IEC 72-1, estandar Sueca SS 426 04 02 y estandar Alemana DIN 42673.
Dimensiones en milimetros salvo otras indicaciones.
El rotor está equilibrado dinamicamente con media chaveta en el acople.

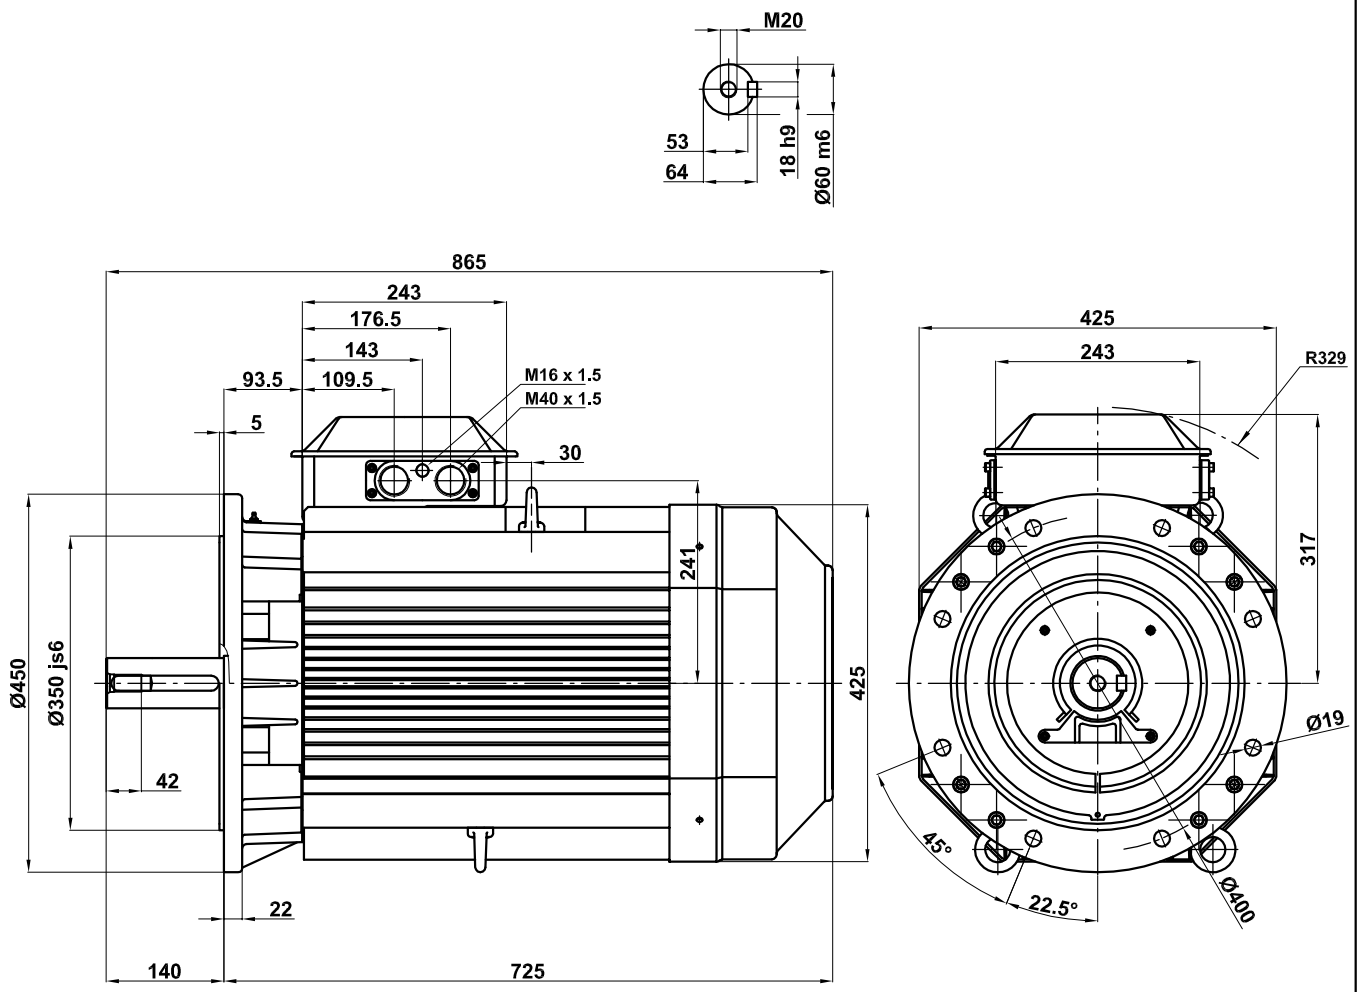

SMA- 4 ÷ 8
SMB- 4 ÷ 8
SMC- 4 ÷ 8 H.O.

Motor Dimension Print	Motor Type : M3AA 225 CODE D	Document N° : A1.4277
Description : Motor flage mounted IM3001 / Motor con brida IM3001		
Unit : División Motores, Spain. Date : 2005-06-30	Issued by : IKA/ J.MUÑOZ Approved by : IKA/ R.PERERA	Replaces : To date 2004-02-09 Replaced by :
ABB Automation Products, S.A.	Customer Reference :	