

1SXF400009L2002 03-2008

线路保护产品




产品简介

S260(PT) 计量专用断路器是ABB公司专为供电部门电能计量系统二次电压回路短路故障保护开发的专用低内阻微型断路器, 在对系统提供有效过流故障保护的同时, 可最大限度地降低断路器自身阻抗对计量精度的影响。

产品特点

- 符合电力行业DL/T5137-2001电测量及电能计量装置设计技术规范
- 符合最新国际IEC及我国GB标准的隔离和防护要求
- 适用于污染等级为3、安装类别3的工业配电场所
- 独立的金属一体化操作机构
- 动触头位置指示(CPI)真正实现看得到的安全
- 高绝缘、高耐热的热固型外壳材料
- 预留标签指示位置
- 辅件、附件产品一应俱全

外形尺寸图(mm)

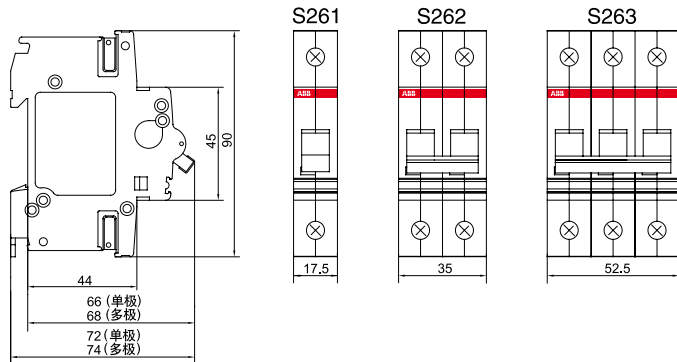

技术参数

符合标准	: GB10963.1, IEC 60898-1
极数	: 1、2、3
过电流保护类型	: 单磁式
脱扣特性	: B
最小脱扣倍数	: 3In
额定电压Un	: 230/400V
额定电流In	: 3、6、10A
额定分断能力Icn	: 6kA
内阻值	: <35mΩ
限流等级	: 3
污染等级	: 3
机械寿命	: 20000次
工作环境温度	: -25°C ~ +55°C
存储温度	: -40°C ~ +70°C
最大接线能力	: 0.75~25mm ²

产品选型

额定电流	脱扣特性	极数		
		1P	2P	3P
3A	B	S261-B3(PT)	S262-B3(PT)	S263-B3(PT)
6A		S261-B6(PT)	S262-B6(PT)	S263-B6(PT)
10A		S261-B10(PT)	S262-B10(PT)	S263-B10(PT)

样本所载述的产品资料以实物为准, 若有变更恕不另行通知, ABB(中国)有限公司拥有最终解释权。

ABB(中国)有限公司

北京总部:
中国北京市100016
朝阳区酒仙桥路10号恒通广场
电话: (010) 8456 6688
传真: (010) 8456 9907

哈尔滨分公司:
中国黑龙江省哈尔滨市150090
南岗区长江路99-9号
辰能大厦14层
电话: (0451) 8287 6400 / 6410
传真: (0451) 8287 6404

青岛分公司:
中国山东省青岛市266071
香港中路12号
丰合广场B区401室
电话: (0532) 8502 6396
传真: (0532) 8502 6395

上海分公司:
中国上海市200001
西藏中路268号
来福士广场(办公楼)35楼
电话: (021) 6122 8888
传真: (021) 6122 8500

成都分公司:
中国四川省成都市610041
人民南路四段19号
威斯頓联邦大厦10楼
电话: (028) 8526 8900
传真: (028) 8526 8902 / 8903

广州分公司:
中国广东省广州市510623
珠江新城临江大道3号
发展中心大厦22楼
电话: (020) 3785 0688
传真: (020) 3785 0678 / 0679

ABB (Hong Kong) Ltd.

低压部
香港新界大埔
大埔工业村大喜街3号
电话: (852) 2929 3838
传真: (852) 2929 3505

<http://www.abb.com.cn>
ABB低压产品客户服务热线
电话: 800-820-9696 / 400-820-9696
电邮: LV-hotline@cn.abb.com

天津分公司:
中国天津市300051
和平区南京路189号
津汇广场写字楼一号办公楼3402室
电话: (022) 8319 1801
传真: (022) 8319 1802 / 1803

呼和浩特分公司:
中国内蒙古自治区呼和浩特市010020
中山东路20号
艾博科地大厦703室
电话: (0471) 6931 122
传真: (0471) 6916 331

济南分公司:
中国山东省济南市250011
泉城路17号
泉能大厦6楼8601室
电话: (0531) 8609 2726
传真: (0531) 8609 2724

无锡分公司:
中国江苏省无锡市214001
中山路333号
华光大厦2楼F座
电话: (0510) 8279 1133
传真: (0510) 8275 1236

重庆分公司:
中国重庆市400060
南坪正街87号
重庆扬子江假日饭店4楼
电话: (023) 6282 6688
传真: (023) 6280 5369

深圳分公司:
中国深圳市518048
福田区, 福华三路与益田路交汇处168号
深圳国际商会中心30楼3002-6室
电话: (0755) 8831 3088
传真: (0755) 8831 3033

北京ABB低压电器有限公司
中国北京市100176
北京经济技术开发区
康定街17号
电话: (010) 5808 5000
传真: (010) 5808 5288

大连分公司:
中国辽宁省大连市116011
西岗区中山路147号
森茂大厦18楼
电话: (0411) 8899 3355
传真: (0411) 8899 3359

西安分公司:
中国陕西省西安市710075
高新开发区高新路
高新国际商务中心数码大厦16层
电话: (029) 8575 8288
传真: (029) 8575 8277

长沙分公司:
中国湖南省长沙市410005
芙蓉中路88号
平和堂商务楼12B01
电话: (0731) 2562 898
传真: (0731) 4445 519

南京分公司:
中国江苏省南京市210005
洪武北路55号
置地广场11楼
电话: (025) 8664 5645
传真: (025) 8664 5338

昆明分公司:
中国云南省昆明市650011
青年路399号
昆明邦克饭店6楼601室
电话: (0871) 3158 188
传真: (0871) 3158 186

东莞分公司:
中国广东省东莞市523009
体育路2号
鸿禧中心B座11楼13#单元
电话: (0769) 2806 366
传真: (0769) 2806 367

沈阳分公司:
中国辽宁省沈阳市110001
和平区南京北街206号
沈阳假日大厦城市广场二座3-166室
电话: (024) 3132 6688
传真: (024) 3132 6699

乌鲁木齐分公司:
中国乌鲁木齐市830002
中山路86号
中泉广场9楼J座
电话: (0991) 2834 455
传真: (0991) 2818 240

武汉分公司:
中国湖北省武汉市430071
武昌中南路7号
中南广场写字楼34楼B3408
电话: (027) 8725 9222
传真: (027) 8725 9233

杭州分公司:
中国浙江省杭州市310007
曙光路122号
浙江世界贸易中心写字楼A座12楼
电话: (0571) 8790 1355
传真: (0571) 8790 1151

合肥分公司:
中国安徽省合肥市230601
经济技术开发区繁华大道
合肥索菲特明珠国际大酒店1楼
电话: (0551) 3849 700
传真: (0551) 3849 707

福州分公司:
中国福建省福州市350003
五四路158号
环球广场30层B室
电话: (0591) 8785 8224
传真: (0591) 8781 4889

长春分公司:
中国吉林省长春市130022
亚泰大街3218号
通钢国际大厦A4层A401室
电话: (0431) 8862 0866
传真: (0431) 8862 0899

太原分公司:
中国山西省太原市030002
府西街69号
山西国际会议中心西塔楼10层1009A号
电话: (0351) 8689 292
传真: (0351) 8689 200

郑州分公司:
中国河南省郑州市450007
中原西路220号
裕达国际会议中心A座1006室
电话: (0371) 6771 3588
传真: (0371) 6771 3873

宁波分公司:
中国浙江省宁波市315000
解放南路188号
新园宾馆办公楼11楼D座
电话: (0574) 8731 5290
传真: (0574) 8731 8179

南宁分公司:
中国广西壮族自治区南宁市530022
金湖路59号
地王国际商会中心27楼E-F单元
电话: (0771) 2368 316
传真: (0771) 2368 308

厦门分公司:
中国福建省厦门市361006
小东山火炬高科技产业开发区
创新3路12-20号
电话: (0592) 6038 118 / 5719 152
传真: (0592) 6038 110 / 5627 374